





ЄВРОКЛІМА

г.Киев, ул.Юрковская 34А, офис 28
тел: /044/ 507-15-72,501-74-00
e-mail: vent@evroclima.kiev.ua

Квадратные алюминиевые диффузоры модель SCD-VB

NORT

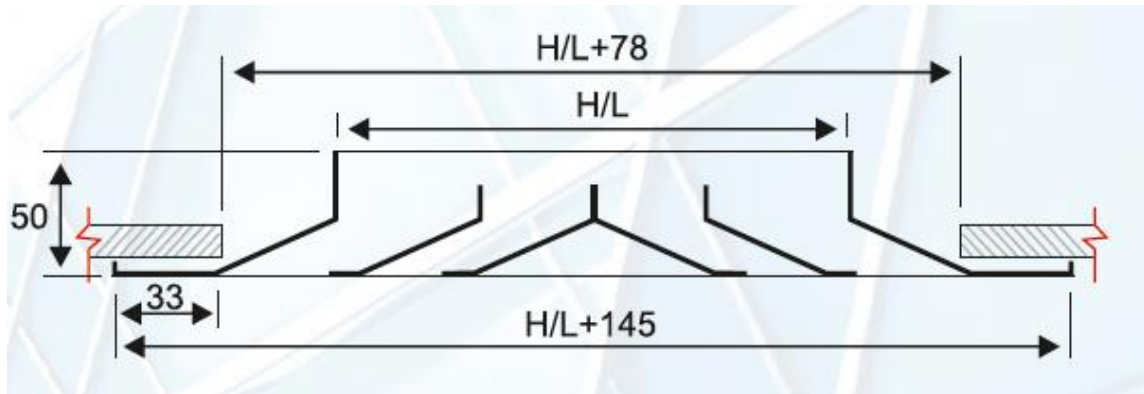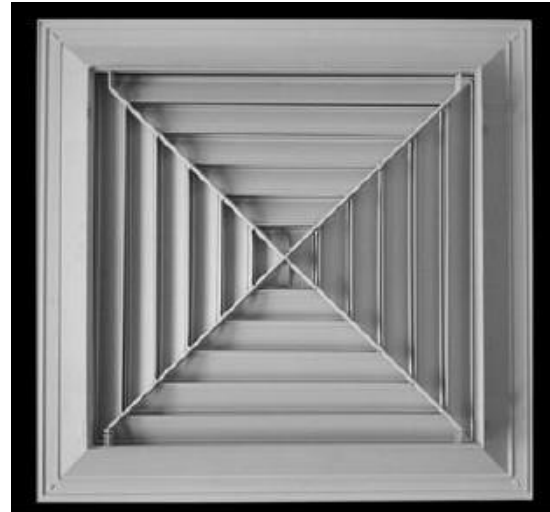

Размер (HxL) мм	Наружный размер (мм)	Расход воздуха м ³ /ч	Эффективная дальность выброса воздуха, м
150x150	295x295	120	0.90
225x225	370x370	240	1.40
300x300	445x445	400	1.70
375x375	520x520	600	2.00
450x450	595x595	840	2.40
525x525	670x670	1120	2.55
600x600	745x745	1460	2.70

Значения приведены при скорости воздуха в живом сечении 2,4 м/с , Эффективная дальность выброса воздуха представляет собой расстояние от воздухораспределительного устройства до наиболее удаленной точки, расположенной по средней линии воздушной струи , в которой скорость воздуха составляет 0,5 м/с

На складе

Размер (HxL) мм	Цена за ед-цу (гривен)
150x150	338,00
300x300	673,00
375x375	892,00
450x450	1109,00

SIZE IN MM	NECK VEL M/S	2	2.2	2.5	2.8	3	3.3	3.5
150*150 F=0.019	M³ /H	170	190.4	212.5	232.9	255	275.4	297.5
	T	2.5	2.8	2.8	3.1	3.1	3.5	3.5
	P	0.79	0.97	1.3	1.4	1.7	2.0	2.3
	Db(A)	15	16	17	19	20	21	22
225x225 F=0.034	M³ /H	380.8	428.4	476	523.6	571.2	618.8	666.4
	T	3.8	4.1	4.4	4.4	4.7	5.0	5.0
	P	0.9	1.3	1.5	1.8	2.1	2.2	2.8
	Db(A)	18	19	21	22	24	25	26
300x300 F=0.055	M³ /H	680	765	850	935	1020	1105	1190
	T	5.0	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1
	P	1.0	1.2	1.6	1.9	2.3	2.3	3.1
	Db(A)	18	20	22	23	25	26	28
380x380 F=0.083	M³ /H	1060.8	1193.4	1326	1458.6	1591.2	1723.8	1856.4
	T	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.6
	P	1.1	1.5	1.9	2.1	2.5	2.8	3.3
	Db(A)	19	21	23	25	27	28	30
450x450 F=0.115	M³ /H	1530	1720	1913	2108	2295	2485	2678
	T	7.7	8.0	8.6	8.9	9.2	9.9	10.2
	P	1.2	1.5	1.9	2.2	2.6	3.0	3.5
	Db(A)	20	21	24	26	28	30	31
550x550 F=0.154	M³ /H	2081	2341	2601	2861	3111	3383	3641
	T	9.2	9.9	10.2	10.8	11.4	11.7	12.0
	P	1.2	1.6	1.9	2.2	2.7	3.0	3.5
	Db(A)	20	22	24	26	27	29	31
600x600 F=0.199	M³ /H	2720	3060	3400	3740	4080	4420	4760
	T	10.2	10.8	11.4	12.0	12.6	12.9	13.5
	P	1.2	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	3.6
	Db(A)	21	23	25	27	29	32	34